



Online Katalog

Holitschke Werkstattausrüstungen, Südstrasse 6, 09648, Altmittweida, Tel:+49 (0)3727 998567, Fax:+49 (0)3727 998568



PKW-AU-System "2.220"


Absauganlage für die Abgasuntersuchung an PKW und LKW mit Benzinmotoren und Dieselmotoren

AU-System für PKW und LKW

- leistungsstarke Ventilatoren
- höhenverstellbarer und neigbarer AU-Trichter aus V2A
- Schläuche mit 150 mm Durchmesser
- höchste Ansaugleistung am Trichter
- Montagefertig

bestehend aus:

- Ventilator, Typ AV 20, 2.200 m³/h
- Motorschutzschalter mit Gehäuse 2,5 - 4,0 A
- Wandkonsole für Ventilator und Rohrstützen NW 150
- 2 Stück Spannringe NW 160
- Rohrstützen NW 160
- 2 Stück Spezialschlauchsellen
- Abgasschlauch mit Stahlspirale, Qualität HT 150 S, NW 150, Länge 5m
- Abgasstand-Trichter aus V2A mit Stativ

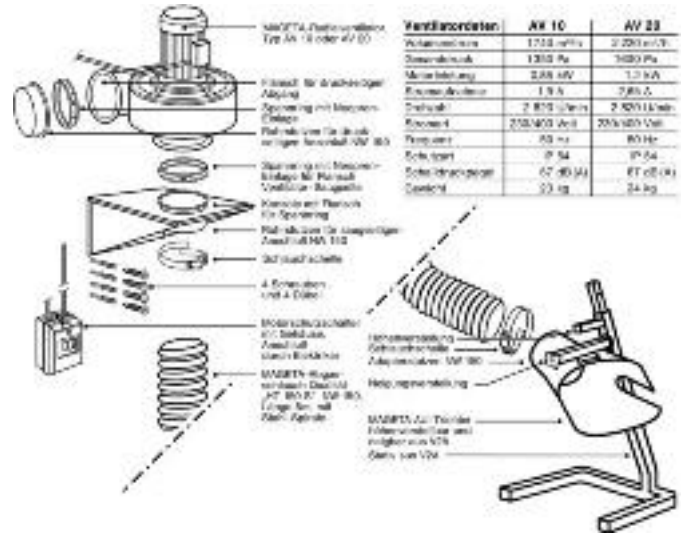

Technische Details:

Temperaturbeständigkeit:	200 °C
Nennweite:	150 mm
Schlauch-Länge:	5 m
Motorleistung:	1,2 kW
Volumenstrom:	2.220 m ³ /h
Stromaufnahme:	2,65 A
Stromart:	230/400 V
Gewicht:	24 kg

Alle Preisangaben sind unverbindliche Netto-Preise in Euro zuzüglich ges. MwSt. Die Fracht- und Montagekosten können je nach Angebot differieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.