Online Katalog

olitschke Werkstattausrüstungen, Südstrasse 6, 09648, Altmittweida, Tel:+49 (0)3727 998567, Fax:+49 (0)3727 998568

LKW AU-System bis 200 kW "2.220"

Absauganlage für die Abgasuntersuchung an PKW und LKW mit Benzinmotoren und Dieselmotoren

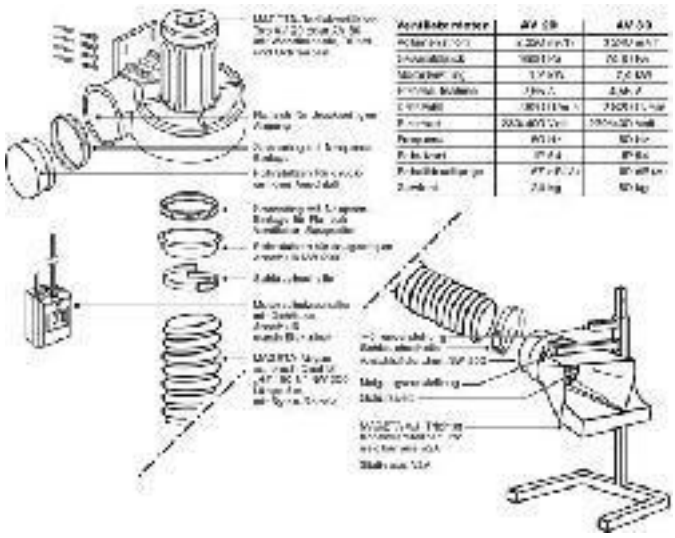

- leistungsstarke Ventilatoren
- höhenverstellbarer und neigbarer AU-Trichter aus V2A
- Schläuche mit 200 mm Durchmesser
- höchste Ansaugleistung am Trichter
- Montagefertig

bestehend aus:

- Ventilator, Typ AV 20, 2.200 m3/h
- Motorschutzschalter mit Gehäuse 2,5 - 4,0 A
- Wandkonsole für Ventilator und Rohrstutzen NW 200
- 2 Stück Spannringe NW 200
- Rohrstutzen NW 200
- 2 Stück Spezialschlauchschellen
- Abgasschlauch mit Nylonspirale, Qualität HT 150 N, NW 200, Länge 5m
- Abgasstand-Trichter aus V2A mit Stativ

Technische Details:

Temperaturbeständigkeit:	180 °C
Nennweite:	200 mm
Schlauch-Länge:	5 m
Motorleistung:	1,2 kW
Volumenstrom:	2.220 m3/h
Stromaufnahme:	2,65 A
Stromart:	2.220 V
Gewicht:	32 kg

Alle Preisangaben sind unverbindliche Netto-Preise in Euro zuzüglich ges. MwSt. Die Fracht- und Montagekosten können je nach Angebot differieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.