



# Online Katalog

**Holitschke Werkstattausrüstungen, Südstrasse 6, 09648, Altmittweida, Tel:+49 (0)3727 998567, Fax:+49 (0)3727 998568**

**PKW-Komplettanlagen "1.260"**


konzipiert für Pkw in Einschlauch- und Doppelschlauchausführung

**Montagefertig mit allen erforderlichen Befestigungsteilen zur Selbstmontage**

- Radialventilator Typ AV 5, 1.260 m<sup>3</sup>/h mit Wandkonsole, Dübel und Schrauben
- Flansch für druckseitigen Abgang
- Spannring mit Neopreneinlage
- Rohrstützen für druckseitigen Anschluß NW 160
- Spezialschlauchschele
- Abgasschlauch mit Nylon-Spirale, Qualität HT 150 N, NW 100, Länge 5m
- Auspuffadapter für Pkw mit Klemmzange

**Technische Details:**

Temperaturbeständigkeit:	180 °C
Nennweite:	100 mm
Schlauch-Länge:	5 m
Motorleistung:	0,4 kW
Volumenstrom:	1.260 m <sup>3</sup> /h
Stromaufnahme:	1,1 A
Stromart:	230/400 V
Gewicht:	18 kg

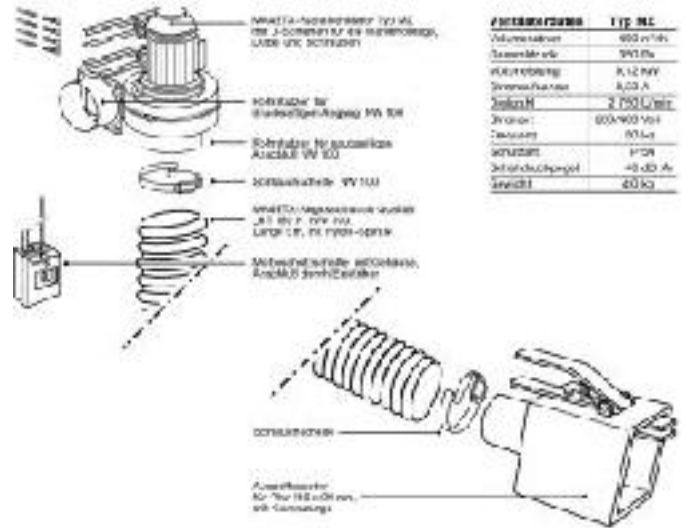

Parameter	Typ. Wert
Volumenstrom	1260 m <sup>3</sup> /h
Stromaufnahme	1,1 A
Druck	0,4 kW
Stromart	230/400 V
Gewicht	18 kg
Temperaturbeständigkeit	180 °C
Schlauchlänge	5 m
Nennweite	100 mm
Material	HT 150 N

Alle Preisangaben sind unverbindliche Netto-Preise in Euro zuzüglich ges. MwSt. Die Fracht- und Montagekosten können je nach Angebot differieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.